

2014年12月07日

第8話 PCXの外装脱着(リアカウルの取り外し手順)




ネジ、ボルト、トリムクリップなど



スナップフィットクリップ、爪など


PCX(JF56)とPCX150(KF18)の取り外し方法は共通です。

1. グラブレール(リアスポイラー)

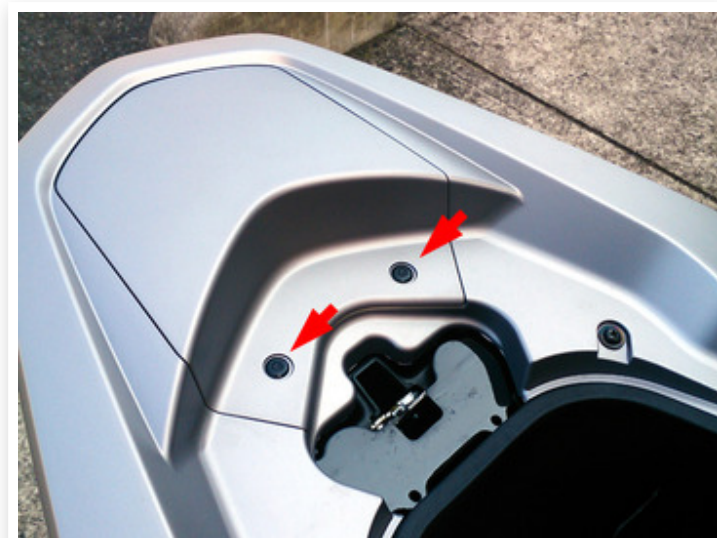

[手順 1]

シートを開ける → トリムクリップを外す(2個) → グラブレールカバーリッドを外す

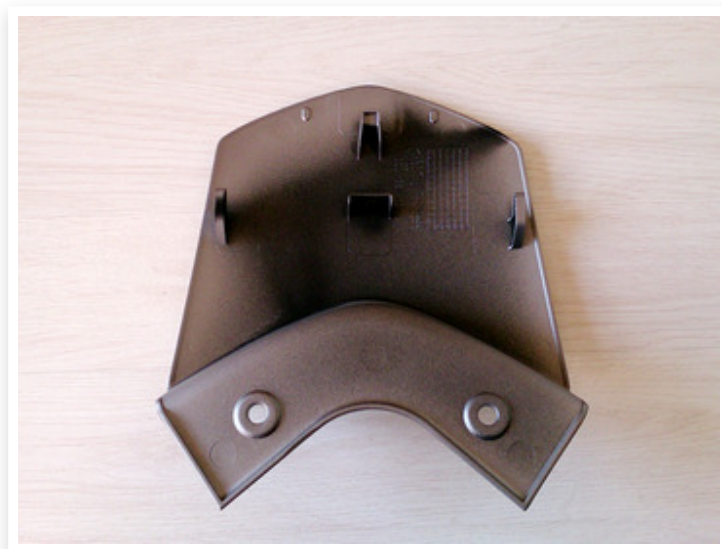

グラブレールカバーリッドの裏側



[手順2]

ネジを外す(3本) → スナップフィットクリップを外す → グラブレールカバーを外す



グラブレールカバーの裏側



[手順3]

ネジを外す(2本) → ボルトを外す(4本) → グラブレールを外す

2. ボディカバー(リアカウル)




[手順 1]

ボルトを外す(2本) → ネジを外す(2本)



[手順 2]

トリムクリップを外す(2個)

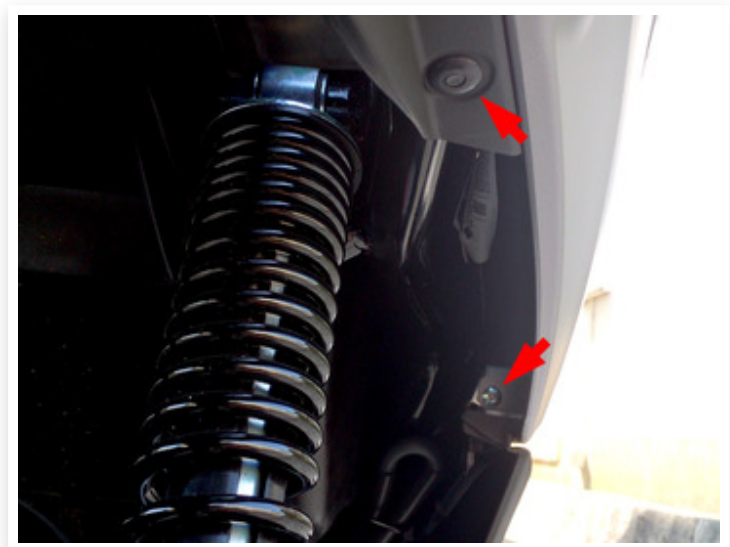

[手順3]

トリムクリップを外す(2個) → ネジを外す(2本) ※反対側も同様



[手順4]

リアコンビネーションライト9Pカプラを外す



[手順5]

ボディカバーを少し後方へずらしてスナップフィットクリップを外す ※反対側も同様



ボディカバーの裏側



【手順6】

下、上の順に爪を外す ※反対側も同様 → リアフエンダーのグロメットから突起を外す → ボディカバーを外す

ちなみにリアカウルは左右とテールランプが装着された状態で車体後方に引く抜くようにして外します。



ボディカバーの裏側

リアカウルの取り外し手順は以上です。

PCXはカウルを外す際にツメやクリップを折ってしまうことが結構ありますが、パネルはがしを使用すると楽に外せて作業効率も飛躍するのでオススメです。

【関連項目】

- ・ [外装脱着\(フロントカウル\)](#)
- ・ [外装脱着\(アンダーカウル\)](#)
- ・ [外装脱着\(インナーカウル\)](#)
- ・ [パーツ脱着\(その他\)](#)

検索性タグ : PCX, PCX150, JF56, KF18, 3型, 2014年, 現行型, LEDヘッドライト, カウル, 外装, 脱着, 取り外し方, 取り外し方法, 取り外し手順, ばらし方, はずし方, 交換, 改造, カスタム