

手順23 スピーカー



スパジヤーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからアンテナケーブルを取り外します。

ケーブルを再接続するには、ピンセットを使ってソケットの真上に置き、スパジヤーの平らな部分で真っ直ぐに押し込みます。

 12件のコメント

手順24



次の #000ネジを外します。

2.9 mmネジー1本

1.5 mm ネジー1本

3.6 mmネジー1本

 2件のコメント

手順25



背面ケースとスピーカーの間にスパッツァーの先端を入れて、指でスピーカーを掴めるまで持ち上げます。

ケースからスピーカーを完全に取り出さないでください。スピーカーを固定しているプラスチック製タブにダメージを与えてしまいます。

 コメントを追加

手順26



スピーカーを下向きに回し、本体左側へ動かしながら、ロジックボード底から上部タブを外します。

ホームボタンケーブルコネクタの下から左側タブを外すためスピーカーを少し上に上げてから右側へスライドします。

iPhoneからスピーカーを取り出します。

 5件のコメント

手順27 Lightningコネクター



次の #000プラスネジを4本外します。

3.1 mm—1本


2.9 mm—1本

1.5 mm—1本

3.4 mm—1本

 コメントを追加

手順28

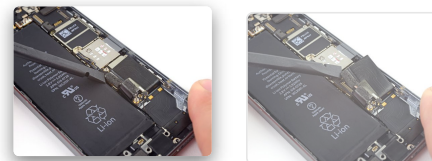

スパッジャーを使ってLightning コネクタのケーブルを
基板上のソケットから持ち上げます。

 コメント1件

手順29



Lightning コネクターのデータケーブルは基板と背面ケースに軽く接着剤を付けて留められています。

開口ピックを使って、基板からケーブルをゆっくり外します。

 コメント1件

手順30



続けて、スパッツジャーの平面側先端でこじ開けます。

 コメントを追加

手順31




開口ピックを使ってLightning コネクタアセンブリをリアケースからこじ開けて外します。

Lightning コネクタ、ヘッドフォンジャック、ホームボタケーブルのソケットを含む全てのアセンブリパーツがリアケースから外れているか確認してください。

 コメントを追加

手順32

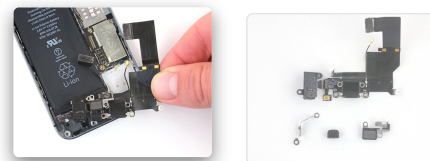

Lightning コネクターアセンブリを取り出します。

交換用パーツを点検し、オリジナルのケーブルと一致するか細かく確認してください。交換用のLightning コネクタアセンブリの何かが足りず、オリジナルのパーツから移さなければならないことがあります。

ヘッドフォンジャックの左側と上部端に沿って巻かれているクリップ、ゴム製のマイクカバーとTouch IDケーブルコネクタを含むコンポーネントは、多くの場合交換用パーツに移さなければなりません。

 14 件のコメント

手順33



Lightningコネクタアセンブリ下のネジポスト上に狭い間隔で付けられた幾つかのスペーサーがあります。電話の機能自体には必須のものではありませんが、デバイスの際組み立ての際に見ついたら、このワッシャーを移してください。スペーサーはデバイスによってことなりますが、このデバイスには次のようなものが含まれています。

ブラケット

Cワッシャー

2つの小さなワッシャー

さらに他のコンポーネントを取り外す場合は、これらの2つのパーツを取り出して、紛失ないように保管ください。

 13件のコメント

終わりに

デバイスを再組み立てする際は、この手順を逆の順番に従って作業を進めてください。