

エクスプローラーを再起動する方法 - Windows 11 / 10

Windows 11 エクスプローラー

Windows 11 / 10 のエクスプローラーを再起動する方法を紹介します。

エクスプローラーは、デスクトップ・スタートメニューやタスクバー……といった画面の表示・操作を提供するソフトウェアです。

エクスプローラーが動かなくなった、あるいはエクスプローラーの設定を反映したい！ そんな場合に必要なエクスプローラーの再起動方法を紹介します。

目次

エクスプローラーを再起動する方法は？

タスクマネージャーを起動する

エクスプローラーを再起動する

コマンドプロンプトで再起動する場合

バッチファイルで再起動する場合

関連リソース

Windows 11 エクスプローラー


Windows 11 のエクスプローラーを再起動する方法は次の手順です。

タスクマネージャーを起動する




1. 検索フォームで [task] と検索し
2. [タスクマネージャー] を起動しましょう。

Windows 10 はタスクバーからタスクマネージャーを起動するのが便利です。

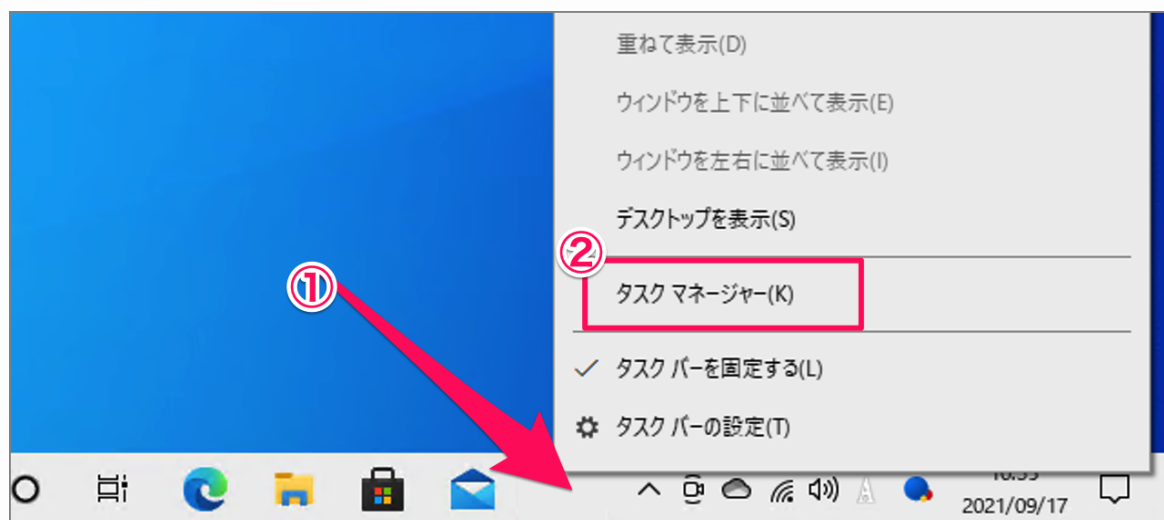

1. タスクバーの何もないところで右クリックし
2. [タスクマネージャー] を起動しましょう。

エクスプローラーを再起動する

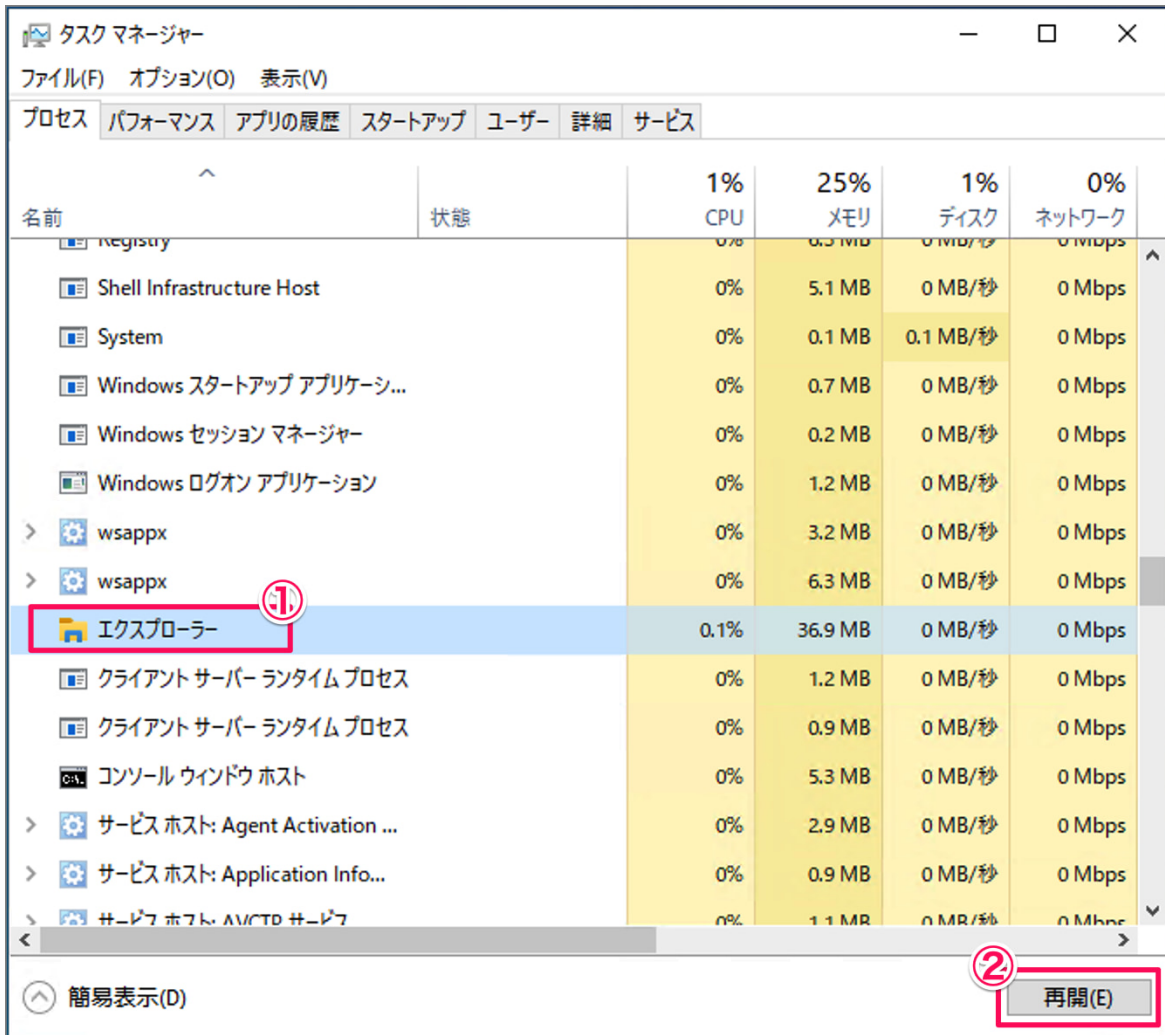

The screenshot shows the Windows Task Manager window with the 'Processes' tab selected. The 'Explorer' process is highlighted in blue. A red circle with the number '1' is placed over the Explorer process. At the bottom right, a red circle with the number '2' is placed over the 'Restart (E)' button.

名前	状態	1% CPU	25% メモリ	1% ディスク	0% ネットワーク
registry		0%	0.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Shell Infrastructure Host		0%	5.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps
System		0%	0.1 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
Windows スタートアップ アプリケーシ...		0%	0.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Windows セッション マネージャー		0%	0.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Windows ログオン アプリケーション		0%	1.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> wsappx		0%	3.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> wsappx		0%	6.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
📂 エクスプローラー		0.1%	36.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
クライアント サーバー ランタイム プロセス		0%	1.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps
クライアント サーバー ランタイム プロセス		0%	0.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
🖥️ コンソール ウィンドウ ホスト		0%	5.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> サービス ホスト: Agent Activation ...		0%	2.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> サービス ホスト: Application Info...		0%	0.9 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> サービス ホスト: AV/CDP サービス		0%	1.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps

タスクマネージャーです。

1. エクスプローラーを選択し
2. [再開] をクリックします。

これでエクスプローラーが再起動されます。


以上、Windows 11 のエクスプローラーを再起動する方法の解説は終了です。

その他の Windows 11 の設定と使い方をまとめているので、ご参考にどうぞ。

Windows 11 の設定と使い方まとめ

コマンドプロンプトから再起動する方法です。

1. 検索フォームに「cmd」と入力し、「コマンドプロンプト」を起動します。
2. 「taskkill /f /im explorer.exe」を実行し、エクスプローラーを停止します。
3. 「start explorer.exe」を実行し、エクスプローラーを起動します。
4. これでエクスプローラーが再起動されます。

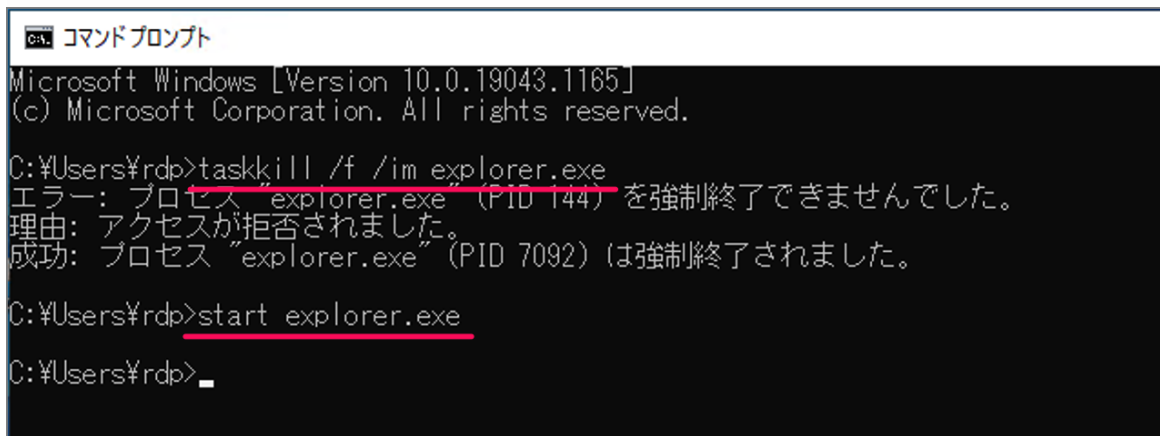

```
cmd コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1165]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\%rdp>taskkill /f /im explorer.exe
エラー: プロセス "explorer.exe" (PID 144) を強制終了できませんでした。
理由: アクセスが拒否されました。
成功: プロセス "explorer.exe" (PID 7092) は強制終了されました。

C:\Users\%rdp>start explorer.exe
C:\Users\%rdp>_
```

```
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe
```

コマンドプロンプトの詳細は、Windows 11 コマンドプロンプトを起動する方法をご覧ください。

バッチファイルを作成して、エクスプローラーを再起動する方法です。

「ニヤッ」は「ニヤッ」を作ります

[テキストドキュメント] を作成する。



1. デスクトップの何もないところで右クリックし
2. マウスカーソルを「新規作成」→
3. 「テキストドキュメント」を選択しましょう。

[バッチファイル] を作成する。



「新規テキストドキュメント」が作成されました。ダブルクリックしましょう。

[バッチファイル] を編集する。




```
taskkill /f /im explorer.exe  
start explorer.exe
```

このように編集しましょう。上で解説した「コマンドプロンプト」で実行するコマンドと同じですね。


[バッチファイル] を保存する。



1. 上部タブ「ファイル」を選択し
2. 「名前を付けて保存」をクリックしましょう。

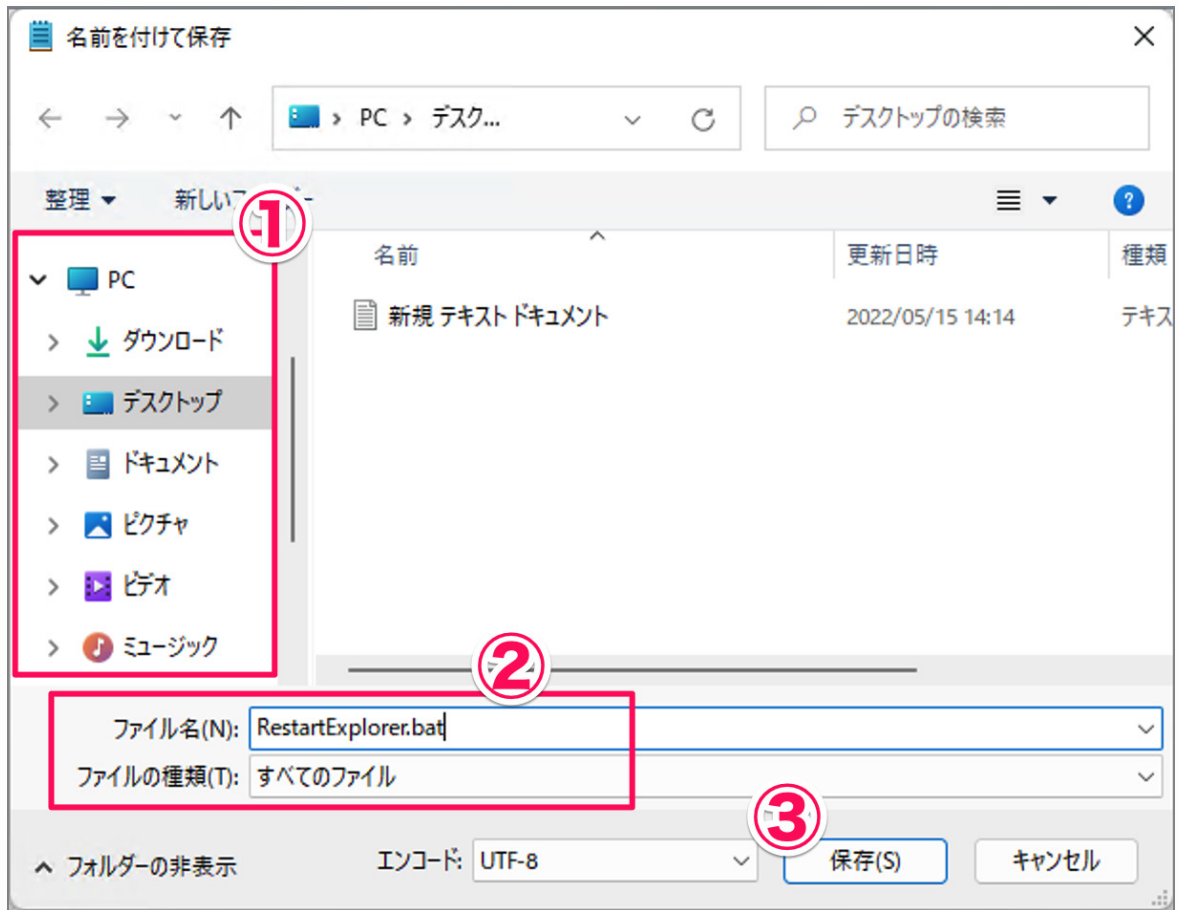

1. 保存する場所を選択（ここでは「デスクトップ」）
2. ファイル名を入力（ここでは「RestartExplorer.bat」）、ファイルの種類「すべてのファイル」を選択し
3. 「保存」をクリックします。

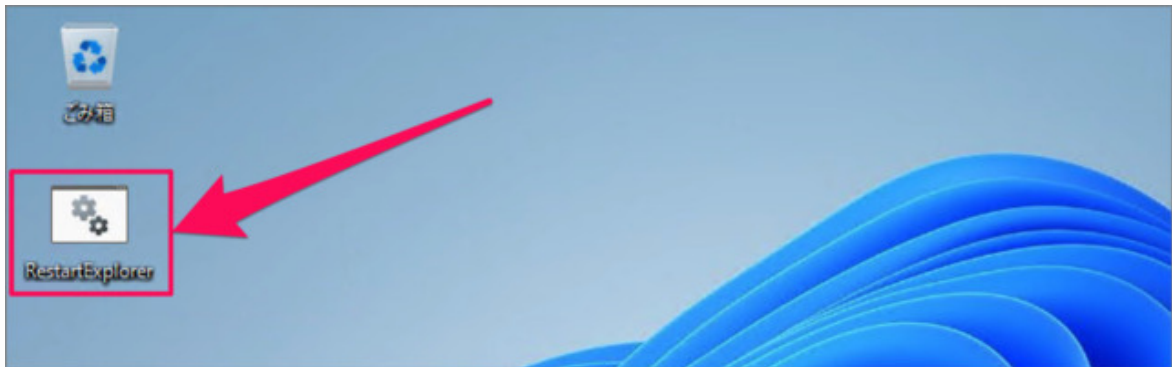

これでバッチファイルの作成は完了です。

このファイルをダブルクリックすることで、エクスプローラーを再起動することができます。

その他の使い方や設定はこちらをご覧ください。

[Windows 11 の設定と使い方まとめ](#)

[Windows 10 の設定と使い方まとめ](#)